


# MARTEAU À MOTEUR

*Motorized striker*

## TINTEMENT DE CLOCHES

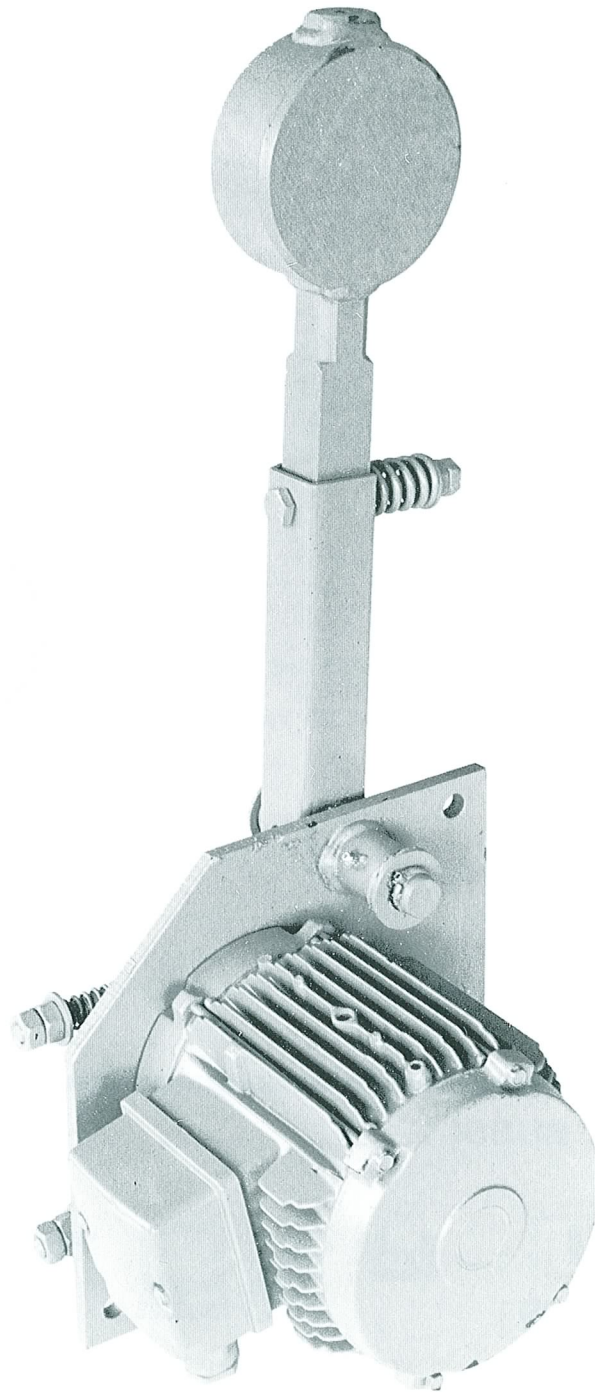

Horloges  
**huchez**

# Caractéristiques techniques *Technical data*

Ce marteau est utilisé pour tinter les cloches, lors des sonneries horaires : heures, demies, quarts, Westminster, les sonneries de glas ou d'angélus, ou à chaque fois qu'un tintement est nécessaire.

Dans chacun de ces cas, la cloche reste immobile et la masse du marteau vient frapper la cloche à l'extérieur.

Ce marteau est commandé électriquement par une horloge pilote, un distributeur de glas ou un combinateur d'angélus, selon le cas.



- Masse en acier doux
- Vis de butée avant et arrière avec amortisseur caoutchouc
- Livré avec contacteur séparé
- Corps en acier laqué

*This striker is used to toll bells, on time of hourly ringings : hour, half, quarter, Westminster, knell or angelus, or when every other tolling is needed.*

*In each these cases, the bell does not move and the striker mass comes to strike the outer side of bell.*

*The striker is electrically controlled according to needs by a master clock or knell either angelus programmers.*

- Steel mass
- Up and down stop screws, with rubber blocks
- Supplied with separate breaker
- Painted steel framework

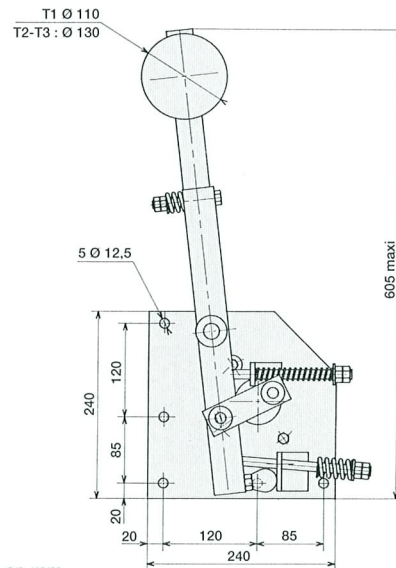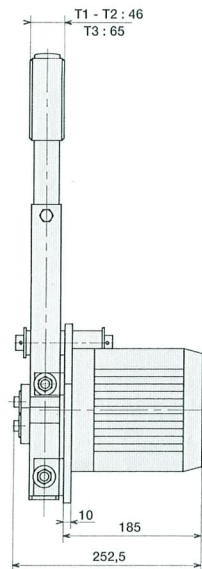

Cotes en mm

Référence Re:	Masse de la cloche Weight of bell Kg	Intensité sous 220 V Tri Current 220V T-ph (A)	Intensité sous 380 V Tri Current 380V T-ph (A)	Intensité sous 220 V Mono (*) Current 220V S-ph (*) (A)	Poids du marteau Striker weight Kg
T1	jusqu'à 500 up to 500	9,20 9.20	5,30 5.30	8	25
T2	de 500 à 1 200 from 500 to 1,200	9,20 9.20	5,30 5.30	8	27
T3	de 1 200 à 1 800 from 1,200 to 1,800	9,20 9.20	5,30 5.30	8	30

(\*) 220 V Monophasé, avec condensateur 260 µF - (\*) 220V single-phase, with 260 µF capacitor.

FABRICATION FRANÇAISE *Made in France*

## Huchez, c'est aussi :



Horloges  
à aiguilles




Horloges calendrier



Pointeuses



Gestion des présences



Programmateurs



Horodateurs



Affichage sportif



Horloges  
**hucchez**

Fax 03 44 51 22 00 - Tél. 03 44 51 11 22

60420 Ferrières - France

International : 33 3 44 51 11 22